



## Тележка платформенная 500x825x920 с платформой 500x800



Внимание, изображение товара может отличаться от реального в зависимости от модели и выбранной модификации!

### 1. Назначение, область применения.

Тележка платформенная обладает высокой надежностью и долговечностью. Она предназначена для транспортировки готовой продукции, ингредиентов и инвентаря в складских помещениях пищевых производств.

Материал изготовления - пищевая нержавеющая сталь, устойчивая к коррозии и не вступающая в химические реакции с продуктами питания, легко моется и дезинфицируется. Это позволяет использовать складскую тележку на протяжении многих лет без потери качества материала и без вреда для продуктов. При хранении тележки легко устанавливаются одна в одну, что экономит место.

### 2. Особенности.

- каркас тележки выполнен из профильной трубы 25x25 мм;
- дополнительное усиление платформы профилем;
- ручка усилена косынками;
- размер платформы 500x800 мм.

### 3. Технические характеристики.

#### ПАРАМЕТРЫ


|                                | Стандарт                   | На заказ                     |
|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Материал изготовления          | Нержавеющая сталь AISI 430 | Нержавеющая сталь AISI 304   |
| Ширина                         | 500 мм                     | до 900 мм                    |
| Длина (без учета изгиба ручки) | 825 мм                     | до 1200 мм                   |
| Высота                         | 920 мм                     | до 1000 мм                   |
| Грузоподъемность тележки*      | 400 кг                     | от 200 до 550 кг             |
| Вес                            | 14,5 кг                    | в зависимости от модификации |

\*Грузоподъемность рассчитана при условии установки колес с диаметром 125 мм.

Нержавеющая сталь AISI 430 и AISI 304 являются пищевыми и разрешены к применению в пищевой промышленности. В составе нержавеющей стали AISI 304 содержится никель, что делает ее более устойчивой в кислых средах.

КАРКАС

|                    | Стандарт        | На заказ            |
|--------------------|-----------------|---------------------|
| Профильная труба   | 25x25 мм        | 30x30 мм            |
| Листовой металл    | 1,0 мм          | 1,5 или 2,0 мм      |
| Усиление платформы | рёбра жёсткости | без ребер жесткости |
| Усиление ручки     | косынки         | без косынок         |

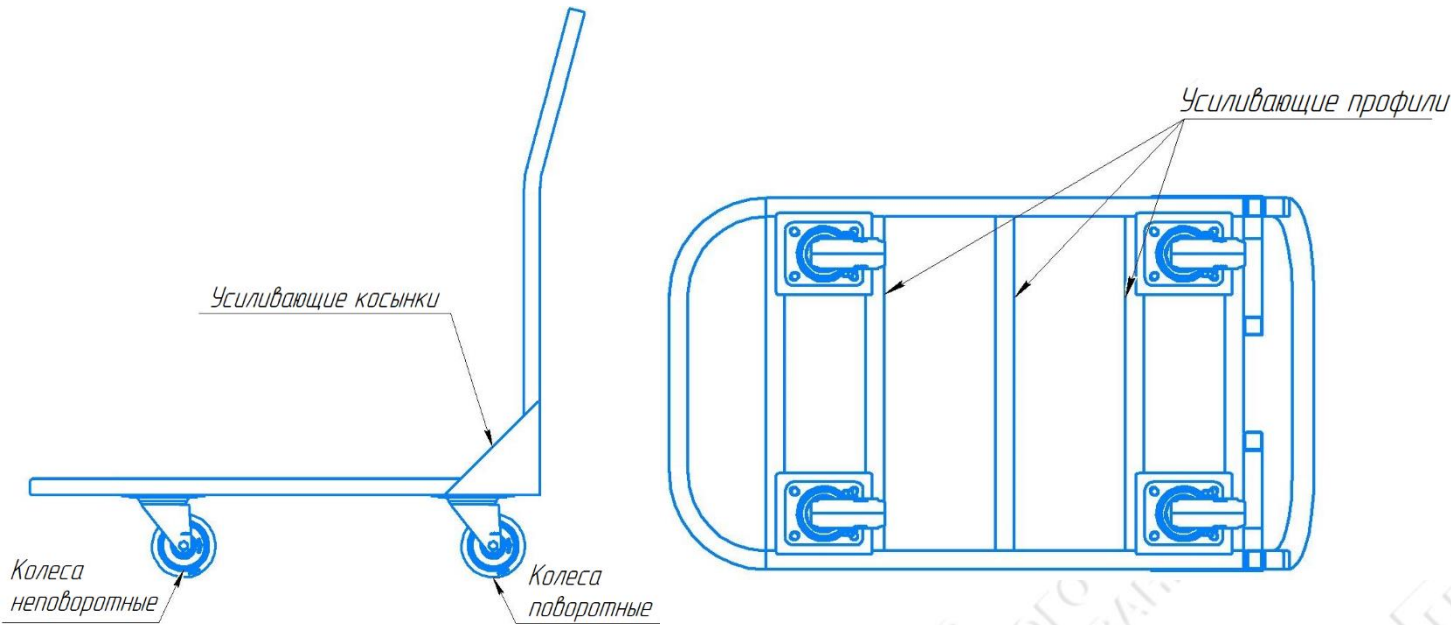

КОЛЕСА

|                     | Стандарт                    | На заказ                       |
|---------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Тип колес           | транспортные                | полиамидные или полиуретановые |
| Диаметр колес       | ø 125 мм                    | ø от 100 до 150 мм             |
| Вид колес           | 2 неповоротный 2 поворотные | 4 поворотные                   |
| Крепление колес     | площадка                    | площадка                       |
| Фиксатор            | без тормоза                 | с тормозом                     |
| Температурный режим | от -25 до + 40° С           | до + 70° С                     |

Виды колесных опор.

|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>СТАНДАРТНЫЕ</b>                                                                  | <b>ПОЛИАМИДНЫЕ</b>                                                                   | <b>ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ</b>                                                                 |
| до 160 кг на колесо<br>до 400 кг на тележку                                         | до 160 кг на колесо<br>до 460 кг на тележку                                          | до 250 кг на колесо<br>до 550 кг на тележку                                           |
|  |  |  |

Внимание! Грузоподъемность указана при ø 125 мм. Изображение колеса может отличаться от реального при изменениях, вносимых производителем.

4. Условия эксплуатации.

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Допустимая высота препятствия качению | 7 мм               |
| Максимальная скорость перемещения     | 4 км/ч             |
| Грузоподъемность*                     | не более 400 кг    |
| Температура эксплуатации              | от - 25 до + 40° С |

\* Грузоподъемность рассчитана при условии равномерного распределения груза.

5. Правила эксплуатации.

Для обеспечения оптимальной эксплуатации тележки платформенной необходимо соблюдать следующие условия:

- 1. Тележка должна регулярно проверяться, чтобы обеспечить ее безопасность и надежность. Регулярное обслуживание включает очистку и смазку колес. Для обработки поверхности не использовать средств с хлором и аммиаком, это может привести к помутнению металла. Не допускается очистка составами, содержащими абразивы, появление микротрещин может стать причиной скопления бактерий на поверхности тележки.
- 2. При работе с тележкой необходимо соблюдать все требования по безопасности на производстве.
- 3. Максимальная нагрузка. Не следует перегружать тележку. Это может привести к ее повреждению и нарушению техники безопасности. Максимально допустимая распределенная нагрузка не должна превышать 400 кг.
- 4. Температурные условия. Тележка предназначен для работы при температуре от -25 до +40° С, при стандартной модификации. Не допускать резких перепадов температуры, чтобы избежать деформации или повреждения.
- 5. Допустимая высота препятствия качению 7 мм. Максимальная скорость перемещения 4 км/ч.

Соблюдение данных условий эксплуатации поможет обеспечить оптимальную производительность и долговечность складской тележки.

6. Гарантия.

Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил и условий эксплуатации. Гарантия не распространяется на быстроизнашиваемые детали, относящиеся к расходным материалам: колеса, ролики, подшипники.

