




Противень 4 борта с антипригарным покрытием 500x750x20

Алюминий 1,5 мм

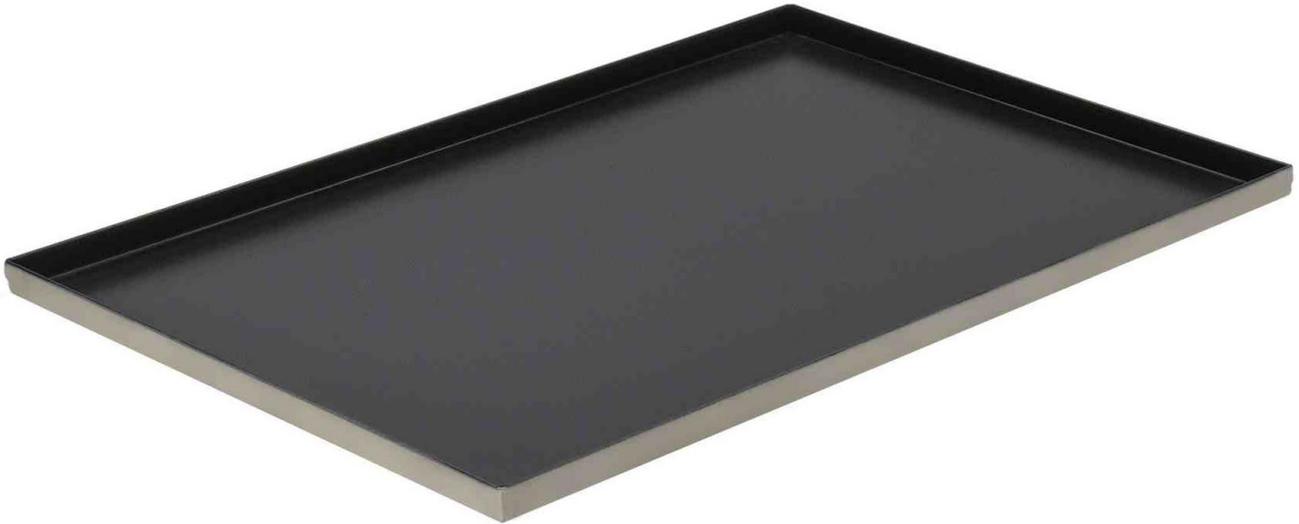

Внимание, изображение товара может отличаться от реального в зависимости от модели и выбранной модификации!

1. Назначение, область применения.

Алюминиевый противень предназначен для применения на пищевых предприятиях. Используется для выпечки хлебобулочных изделий, приготовления вторых блюд из мяса, рыбы, овощей, транспортировки и хранения готовой продукции и полуфабрикатов. Подходит для заморозки и охлаждения.

Противень изготовлен из алюминия, который обеспечивает хорошую теплопроводность, равномерное распределение тепла и быстрый нагрев, что позволяет получать вкусные и качественные блюда.



Двухслойное антипригарное покрытие обладает повышенной адгезией и высокой устойчивостью к истиранию, облегчает выемку продукции, не требует смазывания и использования пищевой бумаги.

Противень имеет высокую прочность и стойкость к коррозии, что делает его идеальным для использования в пищевой промышленности.

Подходит для использования в печах, расстоечных шкафах, коптильно-варочных камерах, камерах охлаждения и заморозки.

2. Особенности.

- покрытие антипригарное двухслойное;
- углы сварены аргонодуговой сваркой;
- борта под 90 градусов с отбортовкой (загиб 10 мм на внешнюю сторону) повышает жесткость и обеспечивает длительный срок эксплуатации.

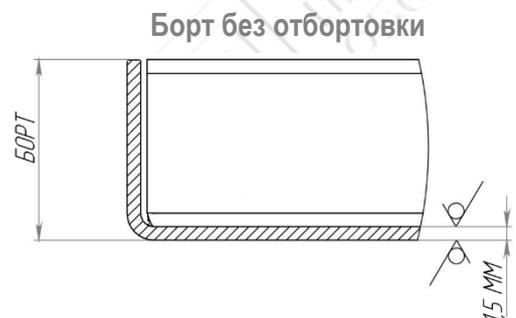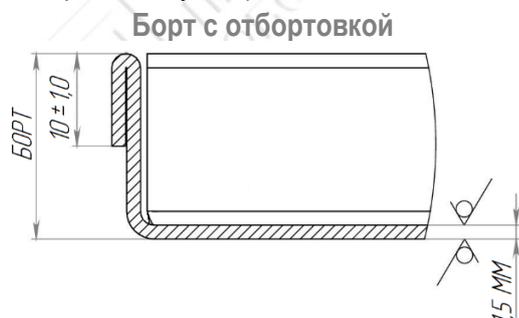

3. Технические характеристики.

МАТЕРИАЛ

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Материал изготовления | Алюминий пищевой |
| Толщина металла | 1,5 мм |
| Покрытие | антипригарное двухслойное |
| Толщина покрытия | 17±3 мкм |
| Основа покрытия | PTFE |

ПАРАМЕТРЫ

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Ширина (внешний габарит) | 500 мм |
| Длина (внешний габарит) | 750 мм |
| Высота (внешний габарит) | 20 мм |
| Количество бортов | 4 борта |
| Угол бортов | под 90 градусов |
| Отбортовка (загиб борта) | с отбортовкой 10 мм |
| Вес противня | 1,83 кг |

Противни изготавливаются согласно ТУ-28.93.15-002-34908550-2020 от 19.01.2021 года.

4. Подготовка к использованию.

1. Освободить изделие от упаковки.
2. Промыть в теплой проточной воде с моющим средством.
3. Стряхнуть остатки воды, просушить.

5. Условия эксплуатации.

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Температура нагрева | до + 240° С |
| Температура охлаждения | до - 40° С |
| Максимальная распределенная нагрузка | до 8 кг |

6. Правила эксплуатации.

Для обеспечения оптимальной эксплуатации противня с антипригарным покрытием необходимо соблюдать следующие правила:

1. Очистка и уход. Мыть изделие рекомендуется после каждого использования мягким моющим средством в теплой проточной воде. Стойкие и затвердевшие загрязнения предварительно размочить и удалить при помощи силиконовых или деревянных скребков.

Для обработки поверхности не использовать средств с хлором и аммиаком, это может привести к помутнению металла и отслоению антипригарного покрытия.

Не допускается очистка составами, содержащими абразивы, которые могут стать причиной повреждения антипригарного покрытия.

Перед применением противень с антипригарным покрытием полностью высушить в вертикальном положении в специализированных подставках.

2. При работе с противнями применять только инвентарь, который предназначен для работы на поверхностях с антипригарным покрытием. Запрещается подвергать противни механическому воздействию.
3. Максимальная нагрузка. Не следует перегружать противень, загружая слишком много продукции. Это может привести к повреждению и нарушению техники безопасности. Максимально допустимая распределенная нагрузка на противень не должна превышать 8 кг. Продукция должна быть равномерно распределена по всей поверхности противня во избежание неравномерного нагрева и последующей деформации.
4. Температурные условия. Противень предназначена для работы при температуре от -40 до +240° С. Не допускать резких перепадов температуры, чтобы избежать деформации или повреждения.
Не нагревать противень без продукции.
Не нагревать на открытом огне.
5. При работе с противнем необходимо соблюдать все требования по безопасности на производстве.
6. Хранить противни вертикальными рядами, расположив ребрами в специализированных подставках или на уровнях в тележке. Допускается хранение противней одноблочной (прямой) укладкой один на один со специальной прокладкой между ними в ровную стопку высотой не более 1200 мм без смещений, на ровной поверхности.

Соблюдение данных условий эксплуатации поможет обеспечить оптимальную производительность и долговечность противня с антипригарным покрытием.

7. Гарантия.

Гарантийный срок на противень составляет 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил и условий эксплуатации.

Гарантийный срок на антипригарное покрытие составляет 3000 (три тысячи) циклов при условии соблюдения правил и условий эксплуатации.



Федеральное медико-биологическое агентство
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Головной центр гигиены и эпидемиологии

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
адрес: 123182, г. Москва, 1-й Пехотный переулок, д. 6
телефон/факс: Тел. (499) 190-4861, Факс (499) 196-6277

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
№ RA.RU.710138

УТВЕРЖАЮ
Заместитель руководителя Органа инспекции

А.И. Петухов
М.п.

от 25.03.2016 г. № 6327/2016

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам лабораторно-инструментальных исследований

Рассмотрен протокол № 777/777-ТО-16-03 от 18.03.2016.

на основании заявления № 069/02-2016 от 25.03.2016 г.

Организация-изготовитель: ООО «ЦЕНТР ПИЩЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ»,
Адрес: 141069, Россия, Московская обл., Королев г., Первомайский мкр., Советская ул., д. 27.
Получатель: ООО «ЦЕНТР ПИЩЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ»,
Адрес: 141069, Россия, Московская обл., Королев г., Первомайский мкр., Советская ул., д. 27
Наименование продукции: Инвентарь хлебопекарный и кондитерский: формы для выпечки и заморозки (в.т.ч. с антипригарным покрытием), формы для выпечки хлеба (в.т.ч. с антипригарным покрытием), противни и листы кондитерские (в.т.ч. с антипригарным покрытием), венчики и лопатки для взбивальных машин.

Область применения: Кондитерское и хлебопекарное производство
Перечень документов, представленных на экспертизу: 1. Заявление; 2. Протокол испытаний № 777/777-ТО-16-03 от 18.03.2016. Орехово-Зуевский филиал ФБУ «ЦСМ Московской области»; 4. ТУ 5131-001-34908550-2014.

Характеристика продукции: Противни, формы и листы кондитерские, противни перфорированные, венчики и лопатки изготавливаются из пищевой нержавеющей стали марок (AISI 430, AISI 304) и пищевого алюминия. Для более долгой эксплуатации в

инвентаря и соблюдение правил эксплуатации противня и формы для выпечки с антипригарным покрытием. Запрещается подвергать противни механическому воздействию.

Максимальная нагрузка. Не следует перегружать противень, загружая слишком много продукции. Это может привести к повреждению и нарушению техники безопасности. Максимально допустимая распределенная нагрузка на противень не должна превышать 8 кг. Продукция должна быть равномерно распределена по всей поверхности противня во избежание неравномерного нагрева и последующей деформации.

Температурные условия. Противень предназначена для работы при температуре от -40 до +240° С. Не допускать резких перепадов температуры, чтобы избежать деформации или повреждения.
Не нагревать противень без продукции.
Не нагревать на открытом огне.

При работе с противнем необходимо соблюдать все требования по безопасности на производстве.

Хранить противни вертикальными рядами, расположив ребрами в специализированных подставках или на уровнях в тележке. Допускается хранение противней одноблочной (прямой) укладкой один на один со специальной прокладкой между ними в ровную стопку высотой не более 1200 мм без смещений, на ровной поверхности.

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Согласно протоколу № 777/777-ТО-16-03 от 18.03.2016, АИИ Орехово-Зуевский филиал ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области», выполнено исследование инвентаря хлебопекарного и кондитерского: формы для выпечки и заморозки (в.т.ч. с антипригарным покрытием), формы для выпечки хлеба (в.т.ч. с антипригарным покрытием) и листы кондитерские (в.т.ч. с антипригарным покрытием), венчики и лопатки для взбивальных машин, формы и листы кондитерские (в.т.ч. с антипригарным покрытием) по показателям безопасности на соответствие требованиям Единого санитарно-эпидемиологического и гигиенического требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), от: Региональный Комитет по техническому регулированию и метрологии (г. Москва, 18).

Вещества, показатели (факторы): ЦУС и гербициды | Результаты испытаний

| Органические показатели вредных веществ при использовании материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами в количестве более 1% | не более 1 | отсутствует |
|--|---------------|-------------|
| Цинк (взвешен), не более | 0,3 | отсутствует |
| Медь | не обнаружена | отсутствует |
| Олово | не обнаружено | отсутствует |
| Свинец – химическое измерение по содержанию | отсутствует | отсутствует |
| Молочная кислота – действующая вода | отсутствует | отсутствует |
| Время экспозиции 24 часа. Температура молочного раствора 24°С (далее констатируется) | 0,2 | <-0,1 |
| Формальдегид, мг/л, не более | 0,1 | <-0,1 |
| Гептан, мг/л, не более | 0,1 | <-0,1 |
| Гексан, мг/л, не более | 0,1 | <-0,1 |

для формовочных сталей

| Органические показатели вредных веществ при использовании материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами в количестве более 1% | не более 1 | отсутствует |
|--|---------------|-------------|
| Цинк (взвешен), не более | 0,3 | отсутствует |
| Медь | не обнаружена | отсутствует |
| Олово | не обнаружено | отсутствует |

Свинец – химическое измерение по содержанию

| Молочная кислота – действующая вода | отсутствует | отсутствует |
|--|-------------|-------------|
| Время экспозиции 24 часа. Температура молочного раствора 24°С (далее констатируется) | 0,3 | <-0,1 |
| Железо, мг/л, не более | 0,1 | <-0,1 |
| Марганец, мг/л, не более | 0,1 | <-0,1 |
| Хлор (суммарно), мг/л, не более | 0,1 | <-0,1 |
| Нитраты, мг/л, не более | 0,1 | <-0,1 |

По результатам проведенных испытаний товарный образец: Инвентарь хлебопекарный и кондитерский: формы для выпечки и заморозки (в.т.ч. с антипригарным покрытием), формы для выпечки хлеба (в.т.ч. с антипригарным покрытием), противни и листы кондитерские (в.т.ч. с антипригарным покрытием), венчики и лопатки для взбивальных машин, формы и листы кондитерские (в.т.ч. с антипригарным покрытием) соответствуют требованиям Единого санитарно-эпидемиологического и гигиенического требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), от: Региональный Комитет по техническому регулированию и метрологии (г. Москва, 18) не устанавливаются.

Протокол испытаний указанного образца продукции отражает условия и методы испытаний, полученные данные. Исходные данные предоставлены изготовителем продукции, выданы и соответствуют с требованиями действующих санитарно-эпидемиологических документов, результаты зарегистрированы в форме выданных образцов и протокола для гигиенической оценки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертная комиссия в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) от: Региональный Комитет по техническому регулированию и метрологии (г. Москва, 18) и действующими методами и методами, утвержденными в установленном порядке.

Продукция, соответствующая требованиям Единого санитарно-эпидемиологического и гигиенического требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), от: Региональный Комитет по техническому регулированию и метрологии (г. Москва, 18).

Настоящее экспертное заключение выдано для целей подтверждения соответствия Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Дата ВВ _____
(подпись) _____ (подпись) _____