



## Противень 4 борта 600x900x20 1 борт под 45 градусов Алюминий 2,0 мм



*Внимание, изображение товара может отличаться от реального в зависимости от модели и выбранной модификации!*

### 1. Описание, область применения.

Алюминиевый перфорированный противень предназначен для применения на пищевых предприятиях. Используется для выпечки кондитерских и хлебобулочных изделий, а также их охлаждения и заморозки. Подходят для сушки и заморозки полуфабрикатов и ягод.

Противень изготовлен из алюминия, который обеспечивает хорошую теплопроводность, равномерное распределение тепла и быстрый нагрев. Благодаря перфорации время выпечки сокращается до 40%, что экономит энергоресурсы и увеличивает производительность в смену.

Противень имеет высокую прочность и стойкость к коррозии, что делает его идеальным для использования в пищевой промышленности.


Противень четырех бортовой с одним наклонным бортом с более высокой прочностью и грузоподъемностью, по сравнению с трех бортовым противнем. Один борт имеет наклон под 45 градусов, что обеспечивает более быструю и удобную выемку продукта. Углы противня сварены аргонодуговой сваркой, борта с отбортовкой (загиб 10 мм на внешнюю сторону) повышают жесткость и обеспечивают длительный срок эксплуатации.

Подходит для использования в печах, расстоечных шкафах, камерах охлаждения и заморозки.


### 2. Особенности.

- перфорация Rv 3-5 мм;
- углы сварены аргонодуговой сваркой;
- 3 борта под 90 градусов 1 борт с наклоном под 45 градусов;
- борта с отбортовкой.

Борт с отбортовкой

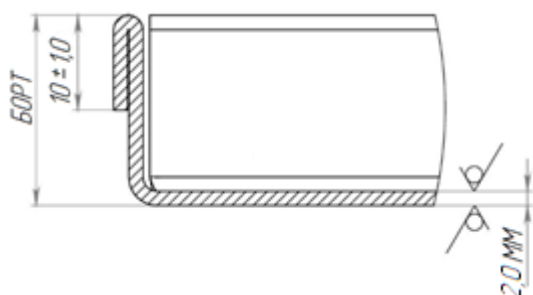

Перфорация



3. Технические характеристики.


МАТЕРИАЛ

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Материал изготовления | Алюминий пищевой |
| Толщина металла       | 2,0 мм           |
| Покрытие              | без покрытия     |

ПАРАМЕТРЫ

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Ширина (внешний габарит)    | 600 мм              |
| Длина (внешний габарит)     | 900 мм              |
| Высота (внешний габарит)    | 20 мм               |
| Количество бортов           | 4 борта             |
| Угол трех бортов            | под 90 градусов     |
| Угол наклона одного борта   | под 45 градусов     |
| Наклонный борт              | по короткой стороне |
| Отбортовка (загиб борта)    | с отбортовкой 10 мм |
| Тип перфорации              | Rv                  |
| Размер отверстия перфорации | ø 3 мм              |
| Вес противня                | 1,96 кг             |

УГОЛ НАКЛОНА БОРТА

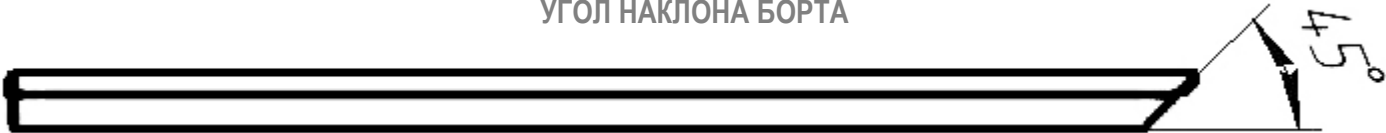

Противни изготавливаются согласно ТУ-28.93.15-002-34908550-2020 от 19.01.2021 года.

4. Подготовка к использованию.

- 1. Освободить изделие от упаковки.
- 2. Промыть в теплой проточной воде с моющим средством.
- 3. Стряхнуть остатки воды, просушить.
- 4. Равномерно смазать маслом, прокалить в печи при t~220-240° C 30 минут.

5. Условия эксплуатации.

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Температура нагрева                  | до + 240° C |
| Температура охлаждения               | до - 40° C  |
| Максимальная распределенная нагрузка | до 4 кг     |

6. Правила эксплуатации.

Для обеспечения оптимальной эксплуатации противня необходимо соблюдать следующие правила:

- 1. Не производить расстойку хлебобулочных изделий непосредственно на противне без подложки.

2. Очистка и уход. Мыть изделие рекомендуется после каждого использования мягким моющим средством в теплой проточной воде. Стойкие и затвердевшие загрязнения предварительно размочить и удалить при помощи силиконовых, пластиковых или деревянных скребков. Для обработки поверхности не использовать средств с хлором и аммиаком, это может привести к помутнению металла. Не допускается очистка составами, содержащими абразивы, появление микротрещин может стать причиной скопления бактерий на поверхности противня.

Перед применением противень просушить в вертикальном положении в специализированных подставках.

3. При работе с противнями применять только деревянные, силиконовые, пластиковые лопатки и скребки, а также инвентарь со специальным покрытием. Не следует использовать инвентарь из металла без покрытия. Запрещается подвергать противни механическому воздействию.

4. Максимальная нагрузка. Не следует перегружать противень, загружая слишком много продукции. Это может привести к повреждению и нарушению техники безопасности. Максимально допустимая распределенная нагрузка на противень не должна превышать 4 кг. Продукция должна быть равномерно распределена по всей поверхности противня во избежание неравномерного нагрева и последующей деформации.

5. Температурные условия. Противень предназначена для работы при температуре от -40 до +240° С. Не допускать резких перепадов температуры, чтобы избежать деформации или повреждения. Не нагревать на открытом огне.

6. При работе с противнем необходимо соблюдать все требования по безопасности на производстве.

7. Хранить противни вертикальными рядами, расположив ребрами в специализированных подставках или на уровнях в тележке. Допускается хранение противней одноблочной (прямой) укладкой один на один в ровную стопку высотой не более 500 мм без смещений, на ровной поверхности.

Соблюдение данных условий эксплуатации поможет обеспечить оптимальную производительность и долговечность противня.

## 7. Гарантия.

Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил и условий эксплуатации.

